


CODO 90° INSPECCIONABLE

MODELO	Codo 90° Inspeccionable
MATERIAL	
Plástico	
CARACTERÍSTICAS	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	60°C
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP40
RESISTENCIA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	No Propagador de la llama Hasta 750°C (Prueba de hilo incandescente según norma IEC 60695-2-11).
COLOR	Gris RAL 7035.

NORMATIVA
Fabricado de acuerdo con las normas EN 61386-1, EN 61386-21 +A11:2010
Productos que cumplen con la directiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Productos que cumplen los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta

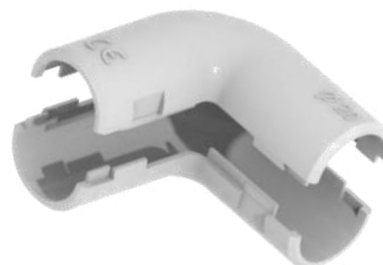

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.