


MANGUITO EN “T” INSPECCIONABLE

MODELO	MANGUITO EN “T” INSPECCIONABLE
---------------	--------------------------------

MATERIAL
Fabricado en tecnopolímero.

CARACTERÍSTICAS	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	60°C
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP40
RESISTENCIA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	No Propagador de la llama Hasta 750°C (Prueba de hilo incandescente según norma IEC 60695-2-11).
COLOR	Gris RAL 7035.

NORMATIVA
Fabricado de acuerdo con las normas EN 61386-1, EN 61386-21 +A11:2010
Productos que cumplen con la directiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Productos que cumplen los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta

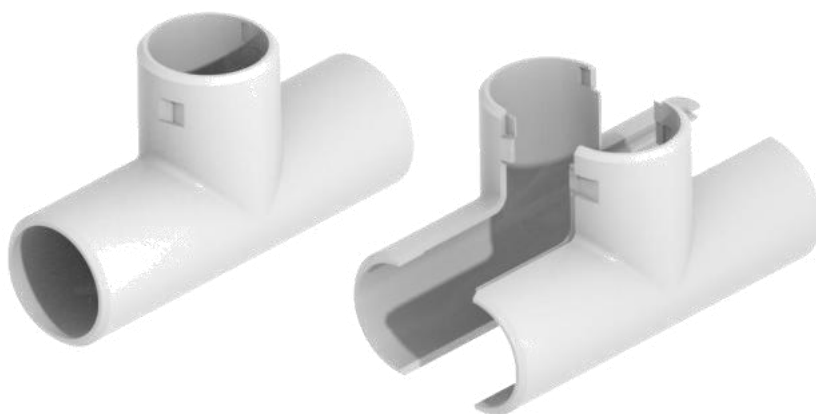

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO
Departamento de Calidad .Tubos Perfilados S.A.