FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO PRECABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

TUBO PRECABLEADO 2x0.75+4x0.22 APAN BL	
TUBO SECCIÓN CIRCULAR CORRUGADO **LIBRE DE HALÓGENOS** PRECABLEADO CON **CABLE DE SEGURIDAD Y ALARMA** P LCAL 2x0.75 + 4x0.22	
APLICACIONES	
Tubo Precableado para: Instalación de sistemas de seguridad. Protección, detección de presencia y robo. Alarmas, señalización e interfonía.	
CARACTERISTICAS CABLE	
NORMATIVA	
Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011	**UNE-EN 50 575:2015/A1:2016**
RoHS (2002/95/CE)	
CARACTERISTICA FISICAS	
CONDUCTOR	**CCA**
Sección mm²	**2x0.75+4x0.22 mm²**
Pantalla	**Al/Pet**
Drenaje	**Cu Sn**
Cubierta	**FRLSZH**
Color	**Blanco**
Ø mm	**7.0**
Radio Curvatura	**53**
Clasificación CPR	Dca-s2, d2, a1

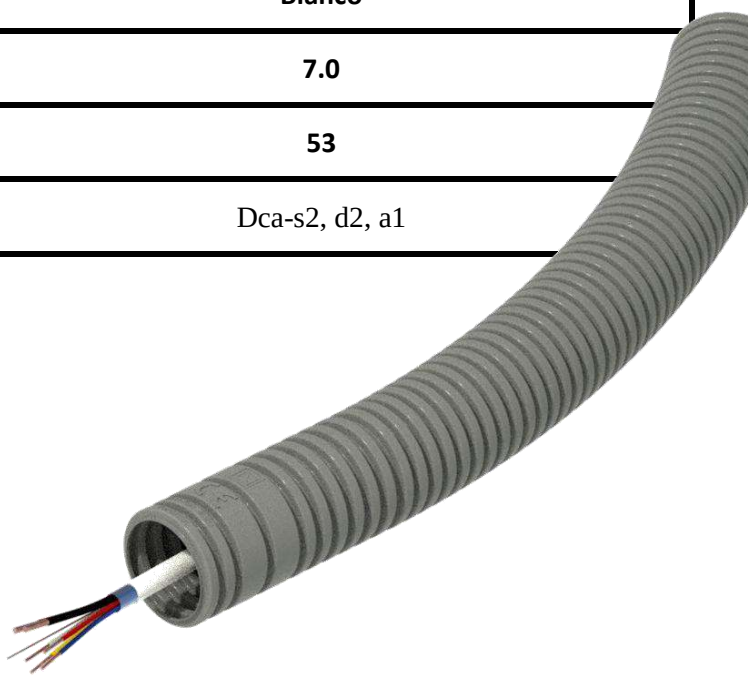

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO PRECABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

CARACTERÍSTICAS DEL TUBO		
NORMATIVA de REFERENCIA		
UNE-EN-61386-1 "*Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales*"		
UNE-EN- 61386-22 "*Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables*"		
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO **Código de Clasificación: 3;4;2;2;3;2; -; -;-;-;1;-;-;1;**	**Nº Certificado 030/002067**	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	MEDIO	>750 Newton. Transversalmente Elástico
RESISTENCIA AL IMPACTO	FUERTE	6 julios (Caída libre a – 5ºC)
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Curvable, transversalmente elástico	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5ºC	
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90ºC	
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	**CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO**	
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz	
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V	
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	**NO PROPAGADOR DE LA LLAMA**	
CONTENIDO EN HALÓGENOS	**SIN HALÓGENOS**	
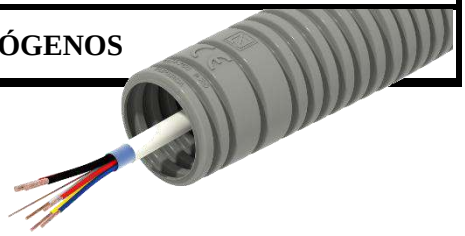
CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS