TUBO TUFONPLAS PG

MODELO	TUBO **TUFONPLÁS** CORRUGADO DE COLORES		
NORMATIVA			
Dimensiones		UNE-20333	PG
TIPOLOGÍA Y MATERIAL: MATERIAL LIBRE DE HALÓGENOS			
POLIEOLEFINAS **Material Libre de Halógenos, no contiene productos que puedan perjudicar al Cobre, Hierro, etc.**			
CARACTERÍSTICAS			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Deformación Máxima 25%	125 Newtons	
RESISTENCIA AL IMPACTO	1 julios		
RESISTENCIA AL CURVADO			
Tubo Flexible			
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	Propagador de la llama		

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

PG

TIPO	13	16	19	23	29	36
Diámetro exterior (mm)	18.3 (-0.5)	21 (-0.5)	24(-0.5)	28.1(-0.6)	34.2 (-0.6)	42.3 (±0.6)
Diámetro interior Mínimo (mm) (±1%)	14.4	17.1	19.4	24	29.5	36.4
Rollo (m)	50	50	50	50	50	25

APLICACIONES

Utilizado para SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN
de tuberías de cobre para de agua caliente (Rojo) y agua fría (Azul)

Protege MECÁNICAMENTE a las conducciones de los Agentes Externos, presentando además una Excelente Resistencia a los productos químicos, al agua, a la oxidación por la intemperie, y a las altas y bajas temperaturas

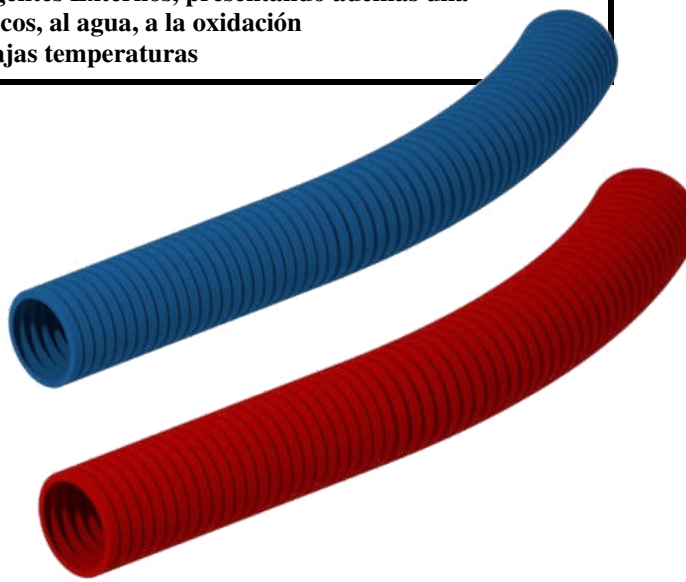

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO - Departamento de Calidad Tubos Perfilados S.A.