# TUBO TUPERPLAS LH 1250 Nw

| | |
|---|---|
| **MODELO** | SISTEMAS DE TIBOS RIGIDOS LH; TUPREPLAS LH 1250Nw |
| **ESTRUCTURA** | TUBO SECCIÓN CIRCULAR |

**NORMATIVA**

UNE-EN-61386-1 "*Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales*"

UNE-EN- 61386-21 "*Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos*"

**CARACTERÍSTICAS**

**Código de Clasificación: 4;4;2;2;1;2;4;3; -;-;1;-;-;0;**

| | | |
|---|---|---|
| **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN** | FUERTE | 1250 Newton, deformación máxima de 25% |
| **RESISTENCIA AL IMPACTO** | FUERTE | |
| | 6 julios (Caída libre a – 5ºC) | |
| **TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje** | -5ºC | |
| **TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje** | 90ºC | |
| **RESISTENCIA AL CURVADO** | Tubo Rígido | |
| **PROPIEDADES ELÉCTRICAS** | **CON AISLAMIENTO ELÉTRICO** | |
| | Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz | |
| | Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V | |
| **GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS** | IP43 | |
| **RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA** | NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | |
| **COLOR** | Gris Claro | |

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN**: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT.
Debido al ataque químico que producen en el tubo ciertos compuestos de determinados geles pasacables no se recomienda el uso de ninguno de ellos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**: Seguir recomendaciones de la etiqueta.

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES**

| TIPO | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | **16**(+0/-0.3) | **20**(+0/-0.3) | **25**(+0/-0.4) | **32**(+0/-0.4) | **40**(+0/-0.4) | **50**(+0/-0.5) | **63**(+0/-0.6) |
| Diámetro interior Mínimo (mm) | 12.5 | 16 | 20 | 27 | 34 | 42 | 54 |

**APLICACIONES**

Tubo para protección de conductores eléctricos, Adecuado para canalizaciones fijas a la superficie
Recomendado para **LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA,** debido a que garantizando en caso de incendio una reducida emisión de humos y gases ácidos y corrosivos

- Facilitando la visibilidad
- Disminuyendo el riesgo de intoxicación por inhalación.
- Evitando la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos.

Cumple con la norma **60754-1, 60754-2** sobre

- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GASES HALÓGENOS ÁCIDOS
- DETERMINACIÓN DE LA DE ACIDEZ (POR MEDIDA DEL PH) Y LA CONDUCTIVIDAD

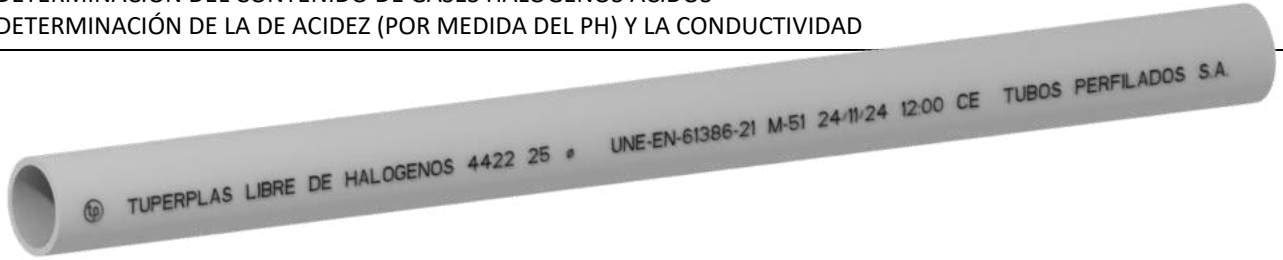


COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO
Departamento de Calidad. Tubos Perfilados S.A