FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO CORRUGADO LH

MODELO	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR

CARACTERÍSTICAS		
NORMATIVA de REFERENCIA		
UNE-EN-61386-1 "*Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales*"		
UNE-EN- 61386-22 "*Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables*"		
Código de Clasificación: 2;3;2;2;3;-; -; -;-;-;1;-;-;1;		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	LIGERO	>320 Newton. Transversalmente Elástico
RESISTENCIA AL IMPACTO	MEDIO	
	2 julios (Caída libre a – 5ºC)	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5ºC	
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90ºC	
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Curvable transversalmente elástico	
RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	
CONTENIDO EN HALOGENOS	SIN HALÓGENOS	
COLOR	GRIS CLARO	
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.		
Los rollos se pueden suministrar con o sin guía		

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						
TIPO	16	20	25	32	40	50
Diámetro Exterior (mm)	16(-0.3)	20(-0.3)	25(-0.4)	32(-0.4)	40(-0.4)	50 (-0.5)
Diámetro Interior Mínimo (mm)	11	13.5	17.5	24	30	40
Longitud de los Rollos (±1%)	100	100	75	50	25	25

APLICACIONES

Tubo para protección de conductores eléctricos, adecuado para canalizaciones empotradas. En obra de fábrica (Paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra.

Recomendado para **LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA,** debido a que garantizando en caso de incendio una reducida emisión de humos y gases ácidos y corrosivos

- Facilitando la visibilidad
- Disminuyendo el riesgo de intoxicación por inhalación.
- Evitando la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos.

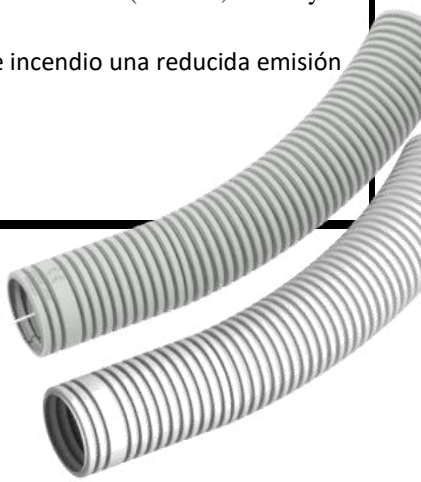

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO
Departamento de Calidad. Tubos Perfilados S.A.